


mox poller

Gebrauchsanweisung


1. Netzanschluss auf Spannungsfreiheit prüfen.
2. Bodenplatte vom Leuchtenrohr abnehmen.
3. Netzkabel durch die Bodenplatte führen.
4. Die Bodenplatte mit beiliegendem Befestigungsmaterial auf ein Fundament schrauben, hier ggf. für Drainage sorgen. Auf sicheren Stand und Bündigkeit mit OKFF (Oberkante des fertigen Fußbodens) achten.
5. Das Erdkabel mit dem Leitungsverbinder in der Leuchte anschließen. Auf Dichtigkeit der PG Verschraubung achten.
6. Das Leuchtenrohr auf die Bodenplatte schieben und Senkkopfschrauben gleichmäßig fest und bündig anziehen. Kabelquetschung vermeiden.

Installation: Durchgangsverdrahtung mit Y-Verbinder in der Leuchte möglich (Art.-Nr. 55312)

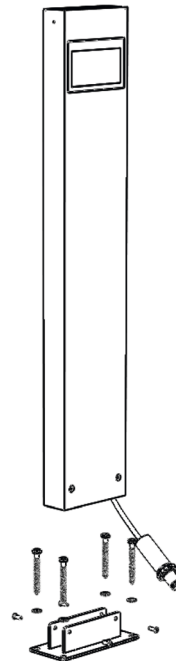

Lichttechnik:


IvyLight-technology
230V Power LED / 3000K
10,3 W/840 lm


 EEK

Technische Daten:

Betriebsspannung 230V / 50Hz

 Schutzart

 Schutzklasse 1

 Für Montage auf normal entflammabaren Materialien

 Konformitätszeichen

Wartung:

Netzanschluss spannungsfrei schalten.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Pflege:

Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern. Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden.

Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter www.IP44.de.

Siehe Serviceunterlagen:

Pflege von eloxiertem Aluminium bzw. beschichteten Oberflächen.

Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat.

Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die Gewährleistung.

Hinweis: Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen! Wir empfehlen daher im Montagebereich für eine ausreichende Drainage zu sorgen und das Fundament mit Isolieranstrich zu behandeln.